




Профессиональные планшетные режущие плоттеры

Технические характеристики моделей

DF Series - Компактные плоттеры с автоподачей

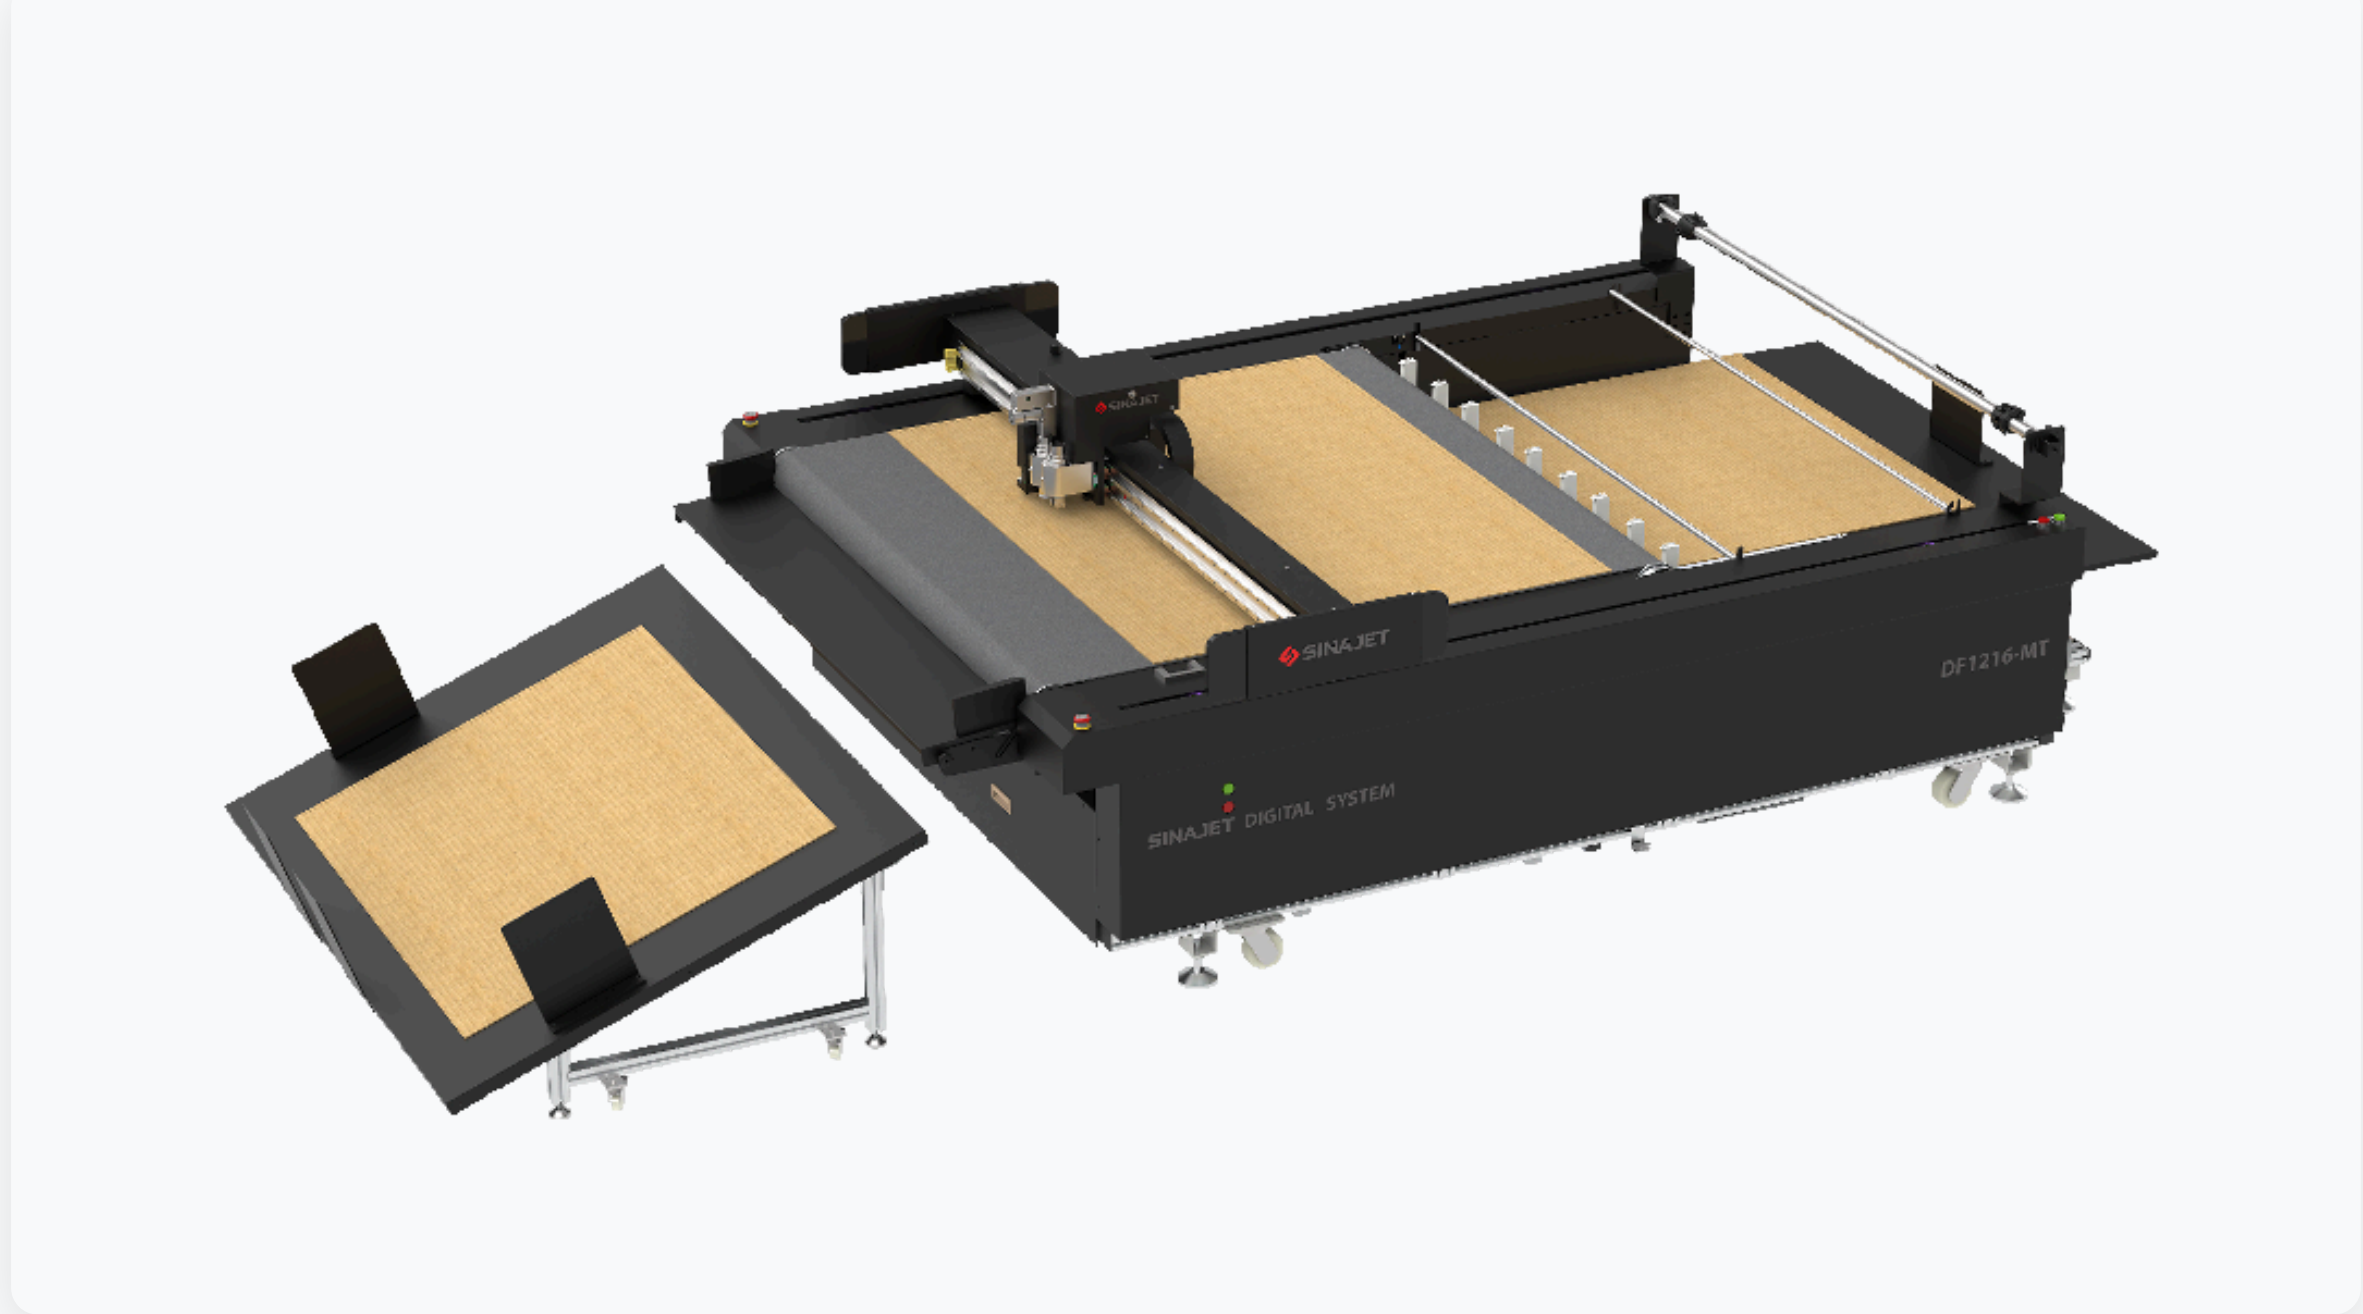

Параметры/модели	DF0604-MT	DF0906-MT	DF1007-MT	DF0912-MT	DF1216-MT
Зона резки (Д×Ш), мм	600×400	900×600	1000×700	900×1200	1200×1600
Габариты машины, мм (Д×Ш×В)	1992×1090×1169	2496×1250×1169	2696×1350×1169	2853×1901×1169	3300×2345×1179
Длина с приемным лотком, мм	2998	3631	3934	3945	4822
Макс. толщина материала, мм	10	10	10	20	20
Масса, кг	407	550	660	760	1300
УФ-лакировка	—	—	+	—	—
Макс. скорость резки	1000 мм/с				
Совместимость с форматами САПР	DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML				
Энергопотребление	4-5,5 кВт				
Электропитание	220 В ± 10% 50 Гц				

Стандартная комплектация DF Series:

- ✓ Конвейерный стол
 - ✓ Автоматический податчик листовых материалов
 - ✓ Стойка для управляющего компьютера
 - ✓ Воздушный компрессор и вакуумная помпа
 - ✓ ПО SINAJET Control Center (без управляющего ПК)
 - ✓ Тангенциальный статичный инструмент
 - ✓ Чертежный инструмент
- ✓ Камера CCD для регистрационных меток и QR-кодов
 - ✓ Держатели для рулонной подачи материалов
 - ✓ Приемный лоток
 - ✓ Tool Calibration Caliper — автонастройка глубины реза
 - ✓ Два флюгерных ножа (резка и надсечка)
 - ✓ Биговальный инструмент с колёсами для биговки и перфорации

DG/DH Series - Промышленные плоттеры



Параметры/модели	DH-1513F	DH1816	DG2516	DH2518	DH2521	DH-3021F
Размер режущей зоны	1500 × 1300	1800 × 1600	2500 × 1600	2500 × 1800	2500 × 2100	3000 × 2100
Габариты	-	2850×2480×1240	3420×2402×1200	3420×2602×1200	3542×2980×1240	-
Вес	-	936	980	1120	1255	-
Потребляемая мощность, кВт	от 10 кВт					
Точность резки	<0,1 мм					
Максимальная толщина	до 45 мм					
Максимальная скорость	1800 мм/сек					
Инструменты	Дисковый нож, пробойник / надсечка, дрель					
Маркировка	Пишущий инструмент или струйная печатная головка HP45					
Фиксация материала	Вакуумная конвейерная система или вакуумный стол для фиксации материала с независимыми зонами					
Управление	Отдельно стоящий компьютер					
Формат файла	DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML					
Передача данных	Сетевая					
Рабочее напряжение	220/380 в / 50-60 Гц					
Мощность вакуумной помпы	9,0 кВт					
Мощность компрессора	1,0 кВт					
Рабочая температура	температура 0-40°C, влажность 20%-80% без конденсации					

- Прочный алюминиевый вакуумный стол
- Существенно более прочная рама за счёт массивного профиля и распорок
- Возможность разборки моделей для проноса в место установки
- 10 инструментов, до 3 одновременно
- Плавная регулировка мощности вакуумной помпы
- Вакуумная конвейерная система или стол с независимыми зонами
- Система безопасности с механическими и IR-датчиками
- Два автокалибровочных устройства для тангенциальных инструментов
- Быстрая и простая замена инструментов
- Возможность комплектования автоподатчиком и стекером

Стандартная комплектация DG/DH Series:

- ✓ Конвейерный или статичный стол
 - ✓ Держатели для рулонной подачи материалов
 - ✓ Стойка для управляющего компьютера (в серии DH)
 - ✓ Воздушный компрессор и вакуумная помпа
 - ✓ ПО SINAJET Control Center (без управляющего ПК)
 - ✓ Тангенциальный статичный инструмент
 - ✓ Чертежный инструмент
- ✓ Камера CCD для регистрационных меток и QR-кодов
 - ✓ Tool Calibration Caliper — автонастройка глубины реза (в серии DH)
 - ✓ Два флюгерных ножа (резка и надсечка)
 - ✓ Биговальный инструмент с колёсами для биговки и перфорации

Дополнительные инструменты для плоттеров DF и DG/DH Series

- ✓ Осциллирующий инструмент
- ✓ V-CUT — инструмент для резки под углами
- ✓ DV-CUT — двойной V-CUT
- ✓ Активный дисковый нож для раскроя текстиля
- ✓ Kiss Cut — инструмент для половинного реза
- ✓ Автоматический сматыватель для рулонных материалов

Ключевые преимущества SINAJET

- ✓ Максимальная скорость линейной резки: 1000-1800 мм/сек
- ✓ Большой выбор профессиональных инструментов
- ✓ Работа с материалами толщиной до 45 мм
- ✓ Широкая совместимость с файлами: DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML
- ✓ Автоматическая подача листовых и рулонных материалов
- ✓ CCD-камера для работы по меткам и QR-кодам
- ✓ Вакуумная фиксация материала
- ✓ Модульная система инструментов
- ✓ Низкий уровень шума и энергопотребления

Готовы сделать заказ?

Свяжитесь с нами для получения индивидуального коммерческого предложения

+7 (499) 938-96-65

info@topprintcut.ru